


PARKOUR #1

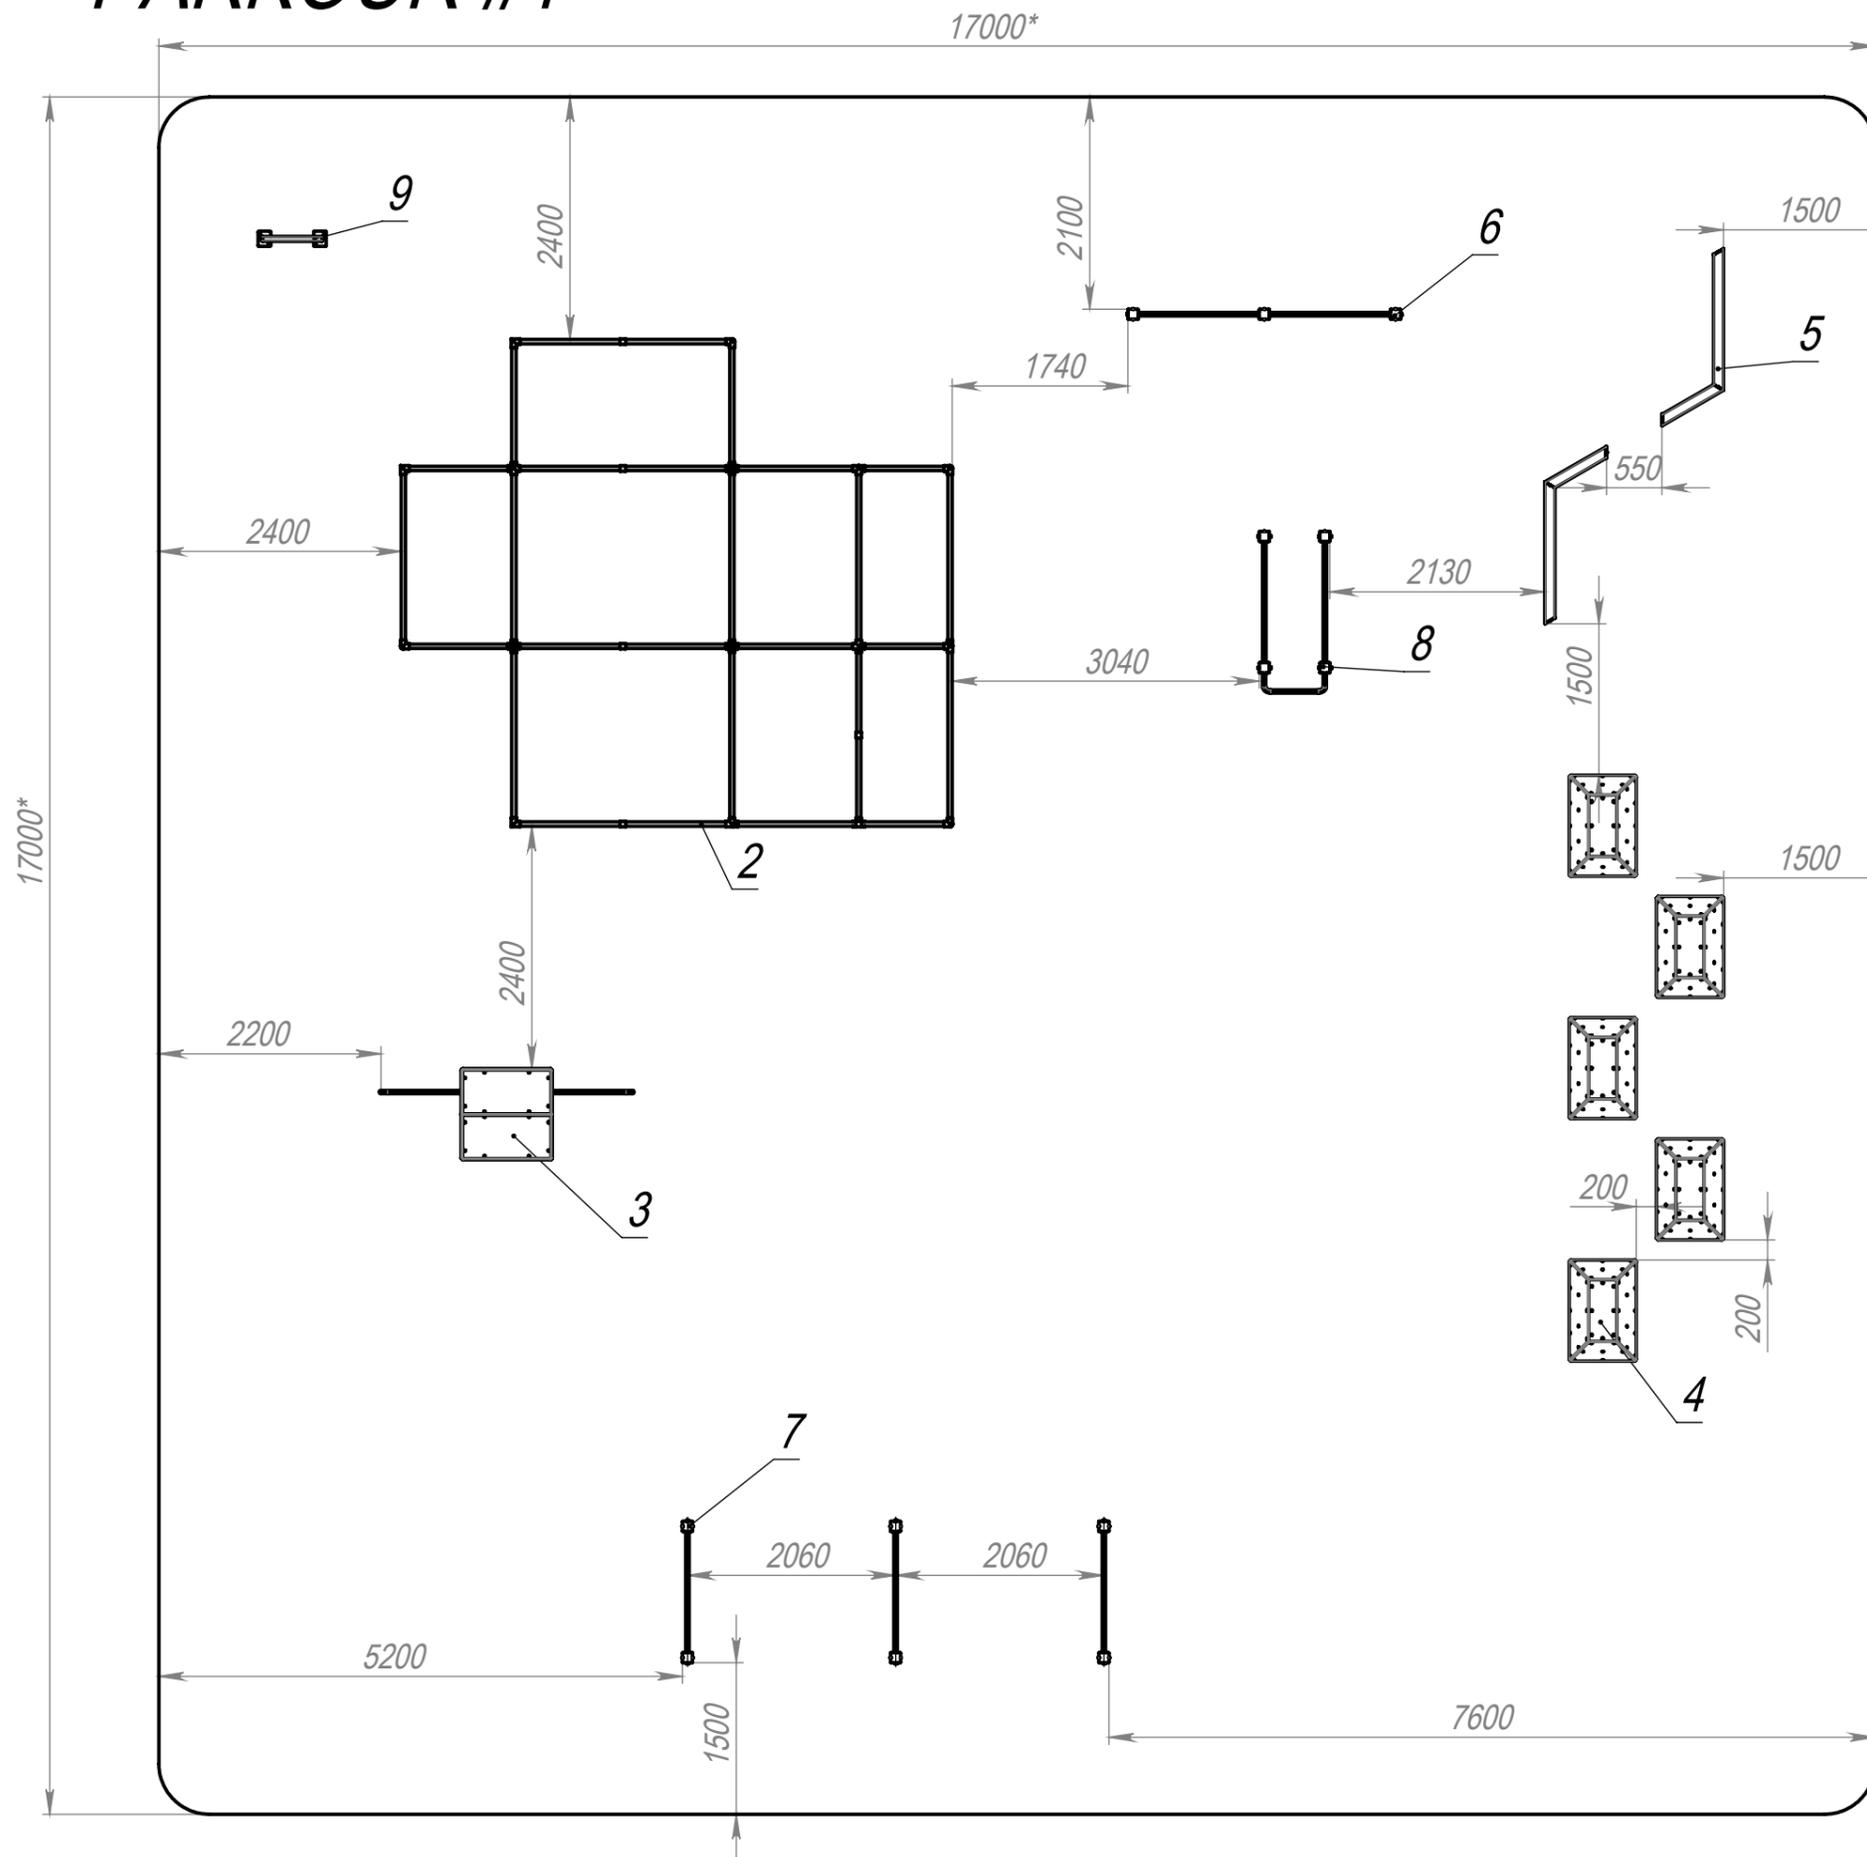

Рекомендованные компоновка площадки и дистанции между оборудованием.
 Расстояние между двумя неподвижными объектами, такими как блоки высотой более 1200 мм каждый, должно быть больше 550 мм (DIN EN 16899-2018)
 Расстояние от края площадки до спортивного оборудования не менее 2400мм
 Требования по безопасности см. DIN EN 16899-2018
 * Размеры указаны справочно для предлагаемой схемы расстановки оборудования.

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	К-ВО
2	PK-tubeS.10.2 Модуль труба отдельно стоящий	1
3	PK-Step.00 Step Up	1
4	PK-TR.00 Trapeze	5
5	PK-winding way.00 winding way modul 1	2
6	SOT01-00.000СБ Перекладина PULL-UP	1
7	SOT03-00.000 Перекладина JUMPER	1
8	SOT02-00.000СБ Перекладина DIP	1
9	PK-INFO Информационный СТЭНД	1